


NFK

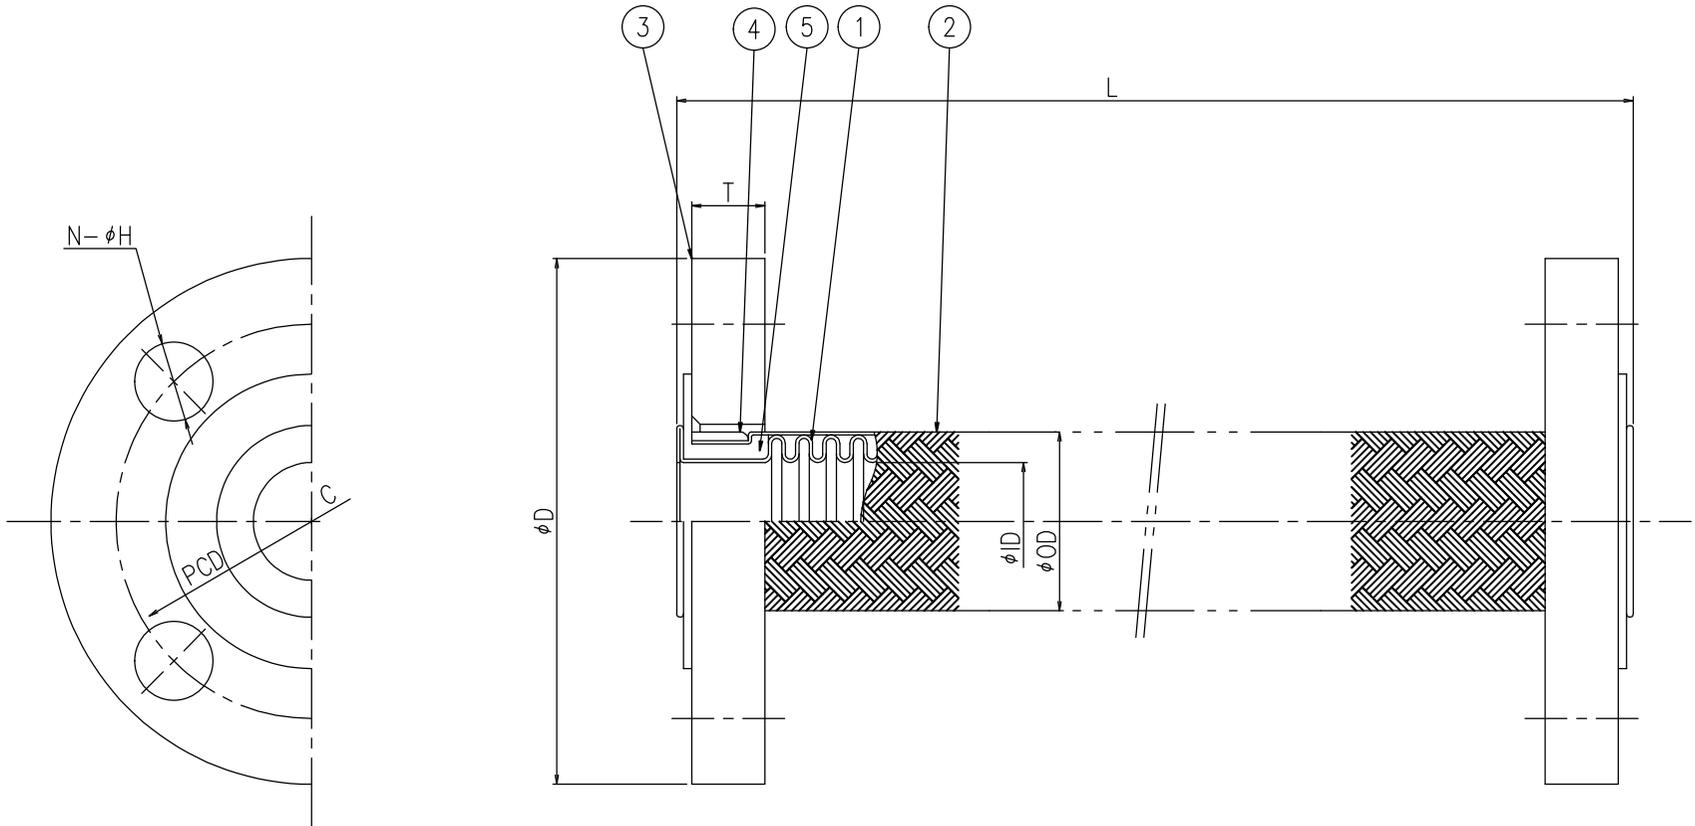

| 呼称径 Nominal dia | | フランジ Flange | | | チューブ Tube | 全長 Length | 数量 Quantity | | |
|--------------------|-------|----------------|-----|----|--------------|--------------|----------------|---|---|
| A | B | D | C | T | N-φH | ID | OD | L | Q |
| 15 | 1/2 | 95 | 70 | 12 | 4-15 | 24.1 | 33.5 | | |
| 20 | 3/4 | 100 | 75 | 14 | 4-15 | 24.1 | 33.5 | | |
| 25 | 1 | 125 | 90 | 14 | 4-19 | 30.5 | 40.5 | | |
| 32 | 1-1/4 | 135 | 100 | 16 | 4-19 | 38.7 | 49.6 | | |
| 40 | 1-1/2 | 140 | 105 | 16 | 4-19 | 44.9 | 55.6 | | |
| 50 | 2 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 56.4 | 68.1 | | |


| | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | MK金具 Swaging metal fittings | SPCC | 2 | |
| 4 | プレスリング Press ring | SPCC | 2 | |
| 3 | ルーズフランジ Loose flange | SS400 | 2 | JIS10K FF |
| 2 | ブレード Braid | SUS304 | 1 | |
| 1 | チューブ Tube | SUS304 | 1 | Fit |
| 品番 No. | 部品名称 Part name | 材質 Material | 数量 PCS | 備考 Remarks |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 呼び径 Nominal dia | 別表(A) Table(A) | A |
| 全長 Length | 別表(L) Table(L) | mm |
| 数量 Quantity | 別表(Q) Table(Q) | |
| 設計圧力 Design pressure | 1.0 | MPa |
| 設計温度 Design temperature | -10~250 | ℃ |
| 耐圧試験圧力 Hydraulic test | 1.5 | MPa |
| 気密試験圧力 Pneumatic test | 1.1 | MPa |
| 適用流体 Applicable fluid | 水 油 空気 その他 Water, Oil, Air, Others | |
| 仕上げ Finished | ユニクロメッキ Unichrome | |

構造図 Construction drawing

| | | | |
|---|---|---------------|------|
| 名称 Name | NK-3300 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose | | |
| 投影法 Projective technique | | 尺度 Measure | Free |
| NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd. | | | |
| 図番 Draw No. | NFK-3300-B | | △ |

NFK

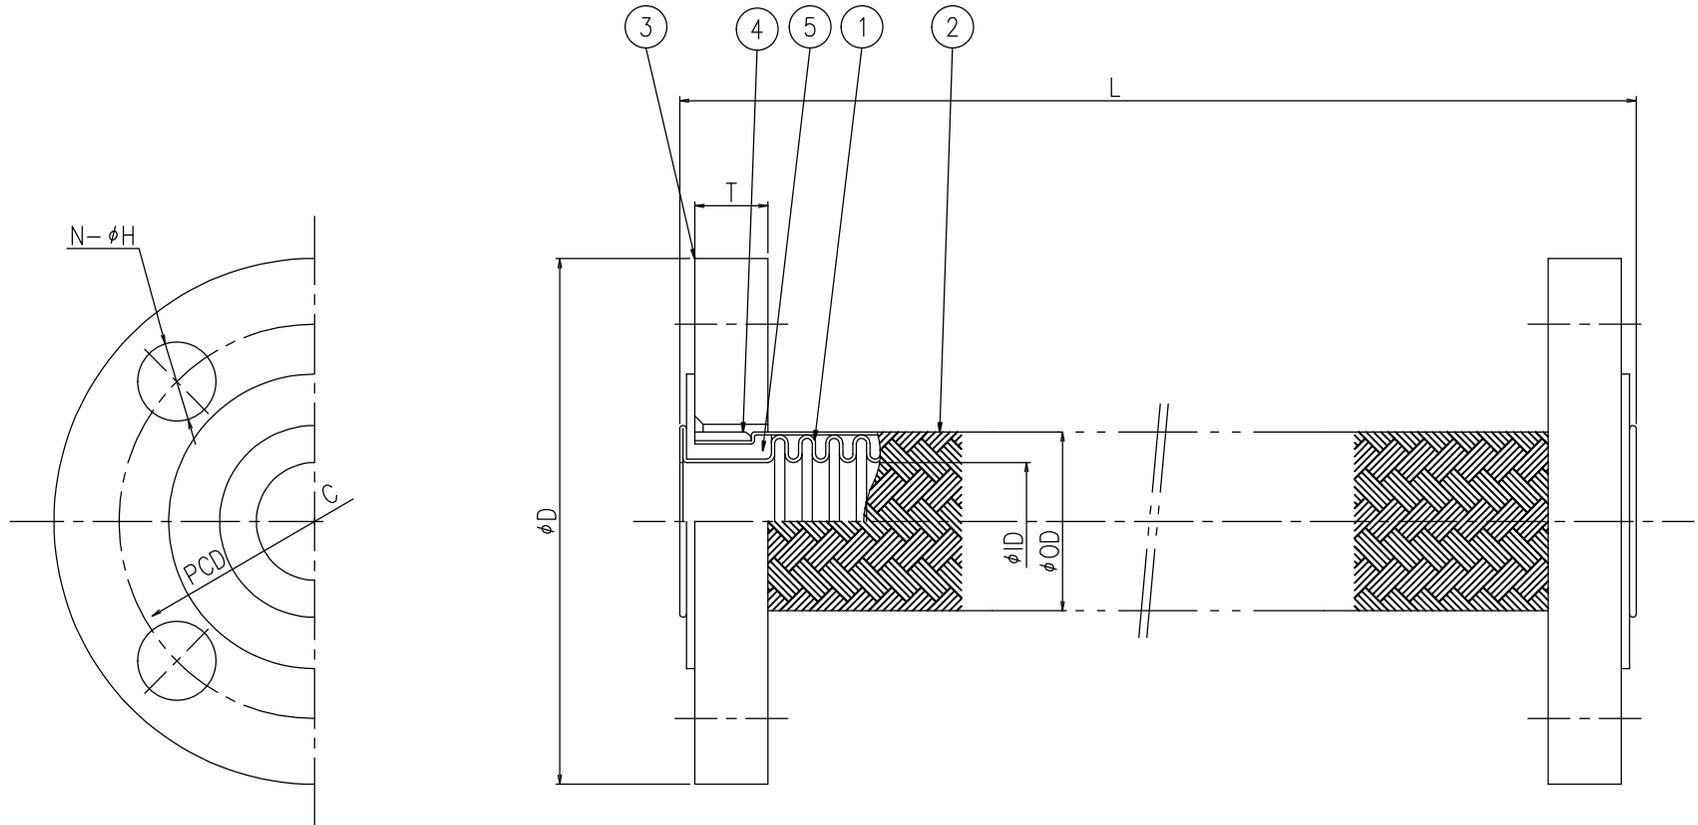

| 呼称径 Nominal dia | | フランジ Flange | | | チューブ Tube | 全長 Length | 数量 Quantity | | |
|--------------------|-------|----------------|-----|----|--------------|--------------|----------------|---|---|
| A | B | D | C | T | N-φH | ID | OD | L | Q |
| 15 | 1/2 | 95 | 70 | 12 | 4-15 | 24.1 | 33.5 | | |
| 20 | 3/4 | 100 | 75 | 14 | 4-15 | 24.1 | 33.5 | | |
| 25 | 1 | 125 | 90 | 14 | 4-19 | 30.5 | 40.5 | | |
| 32 | 1-1/4 | 135 | 100 | 16 | 4-19 | 38.7 | 49.6 | | |
| 40 | 1-1/2 | 140 | 105 | 16 | 4-19 | 44.9 | 55.6 | | |
| 50 | 2 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 56.4 | 68.1 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|--|
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | MK金具 Swaging metal fittings | SUS304 | 2 | | |
| 4 | プレスリング Press ring | SUS304 | 2 | | |
| 3 | ルーズフランジ Loose flange | SUSF304 | 2 | JIS10K FF | |
| 2 | ブレード Braid | SUS304 | 1 | | |
| 1 | チューブ Tube | SUS304 | 1 | Fit | |
| 品番 No. | 部品名称 Part name | 材質 Material | 数量 PCS | 備考 Remarks | |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 呼び径 Nominal dia | 別表(A) Table(A) | A |
| 全長 Length | 別表(L) Table(L) | mm |
| 数量 Quantity | 別表(Q) Table(Q) | |
| 設計圧力 Design pressure | 1.0 | MPa |
| 設計温度 Design temperature | -40~300 | ℃ |
| 耐圧試験圧力 Hydraulic test | 1.5 | MPa |
| 気密試験圧力 Pneumatic test | 1.1 | MPa |
| 適用流体 Applicable fluid | 水 油 空気 その他 Water, Oil, Air, Others | |
| 仕上げ Finished | 無塗装 No painting | |

| 構造図 Construction drawing | |
|---|---|
| 名称 Name | NK-3300 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose |
| 投影法 Projective technique | 第一角法 |
| 尺度 Measure | Free |
|  NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd. | |
| 図番 Draw No. | NFK-3300-C |