


NFK

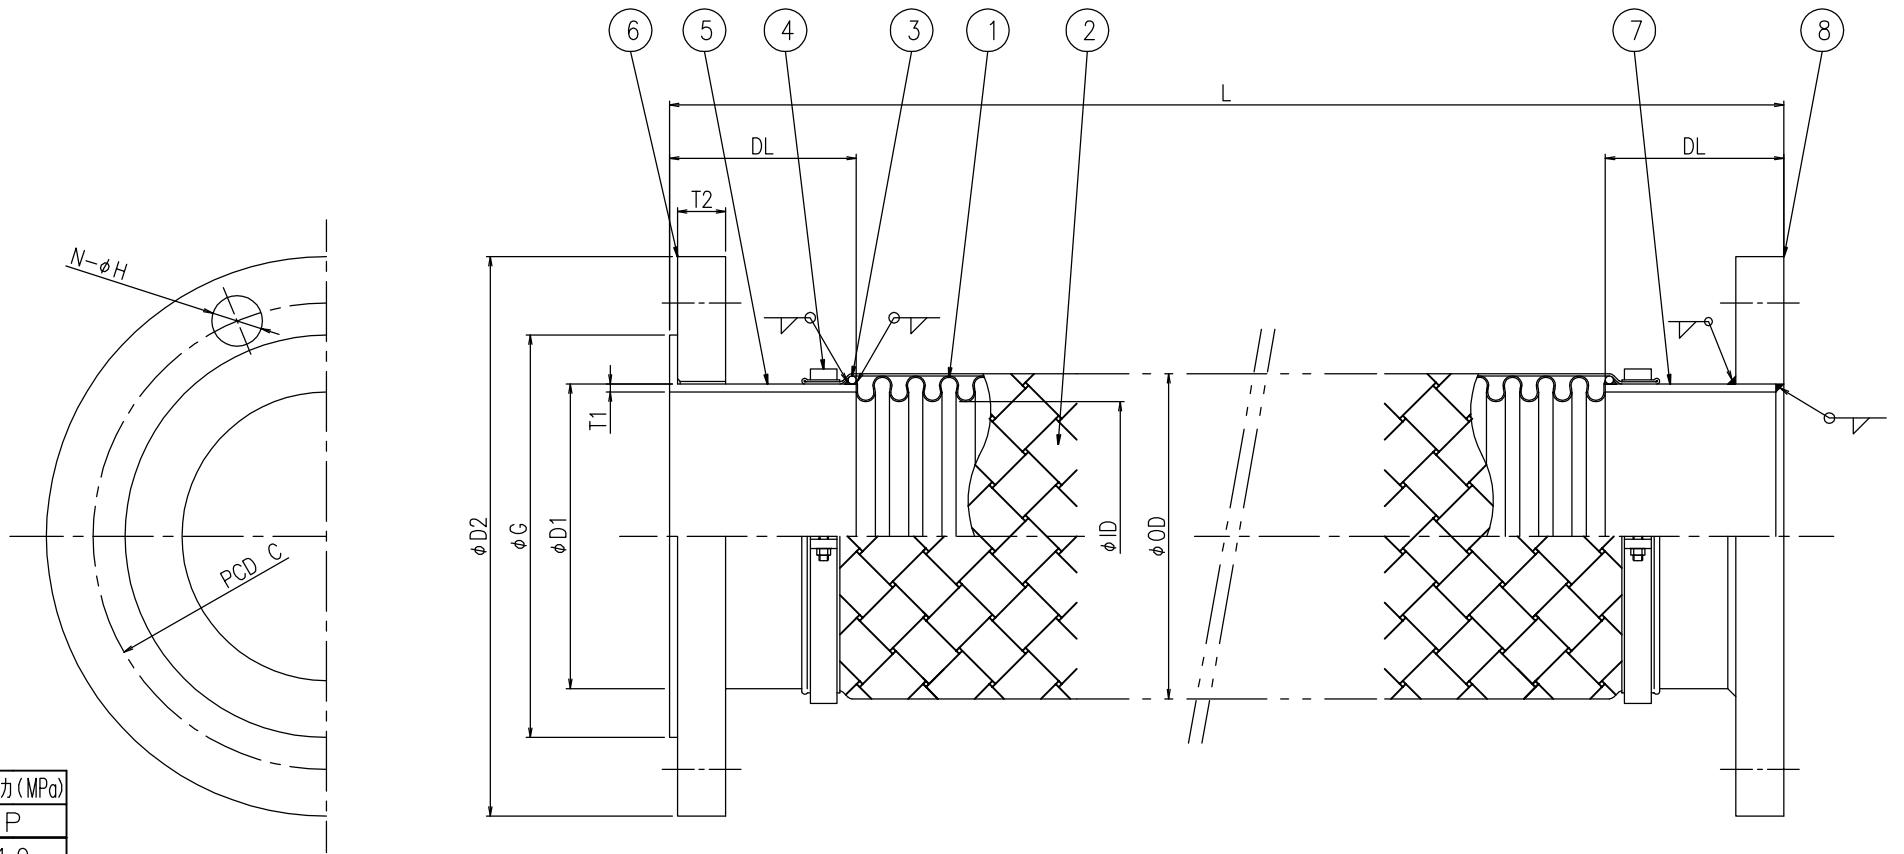

呼称径	設計圧力 (MPa)
A	P
80~150A	1.0
200A	0.9
250A	0.7
300A	0.6


呼称径 Nominal dia		ラップジョイント Lap joint					フランジ Flange			チューブ Tube	全長 Length	数量 Quantity	
A	B	G	D1	T1	DL	D2	C	T2	N-H	ID	OD	L	Q
80	3	126	89.1	4.2	100	185	150	18	8-19	79.0	102.5		
100	4	151	114.3	4.5	100	210	175	18	8-19	103.0	128.0		
125	5	182	139.8	4.5	110	250	210	20	8-23	129.0	156.0		
150	6	212	165.2	5.0	110	280	240	22	8-23	153.0	183.0		
200	8	262	216.3	5.8	140	330	290	22	12-23	199.0	232.0		
250	10	324	267.4	6.6	140	400	355	24	12-25	250.8	287.0		
300	12	368	318.5	6.9	160	445	400	24	16-25	300.8	338.0		

8	固定フランジ Fixed Flange	SS400	1	JIS10K FF
7	パイプ Pipe	SGP	1	
6	ルーズフランジ Loose Flange	SS400	1	JIS10K FF
5	ラップジョイント Lap joint	SGP	1	
4	ブレード止バンド Band	SS400	2	
3	ネックリング Neck Ring	SS400	2	
2	ブレード Braid	SUS304	1	
1	チューブ Tube	SUS304	1	SA
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	別表(P) Table(P)	MPa
設計温度 Design temperature	-10~250	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	(P)×1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	(P)×1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水,油,空気,蒸気,その他 Water,Oil,Air,Steam,Others	
仕上げ Finished	シルバー塗装 Silver	

構造図 Construction drawing			
名称 Name	NK-5000 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.			
図番 Draw No.	NFK-5000-A		

NFK

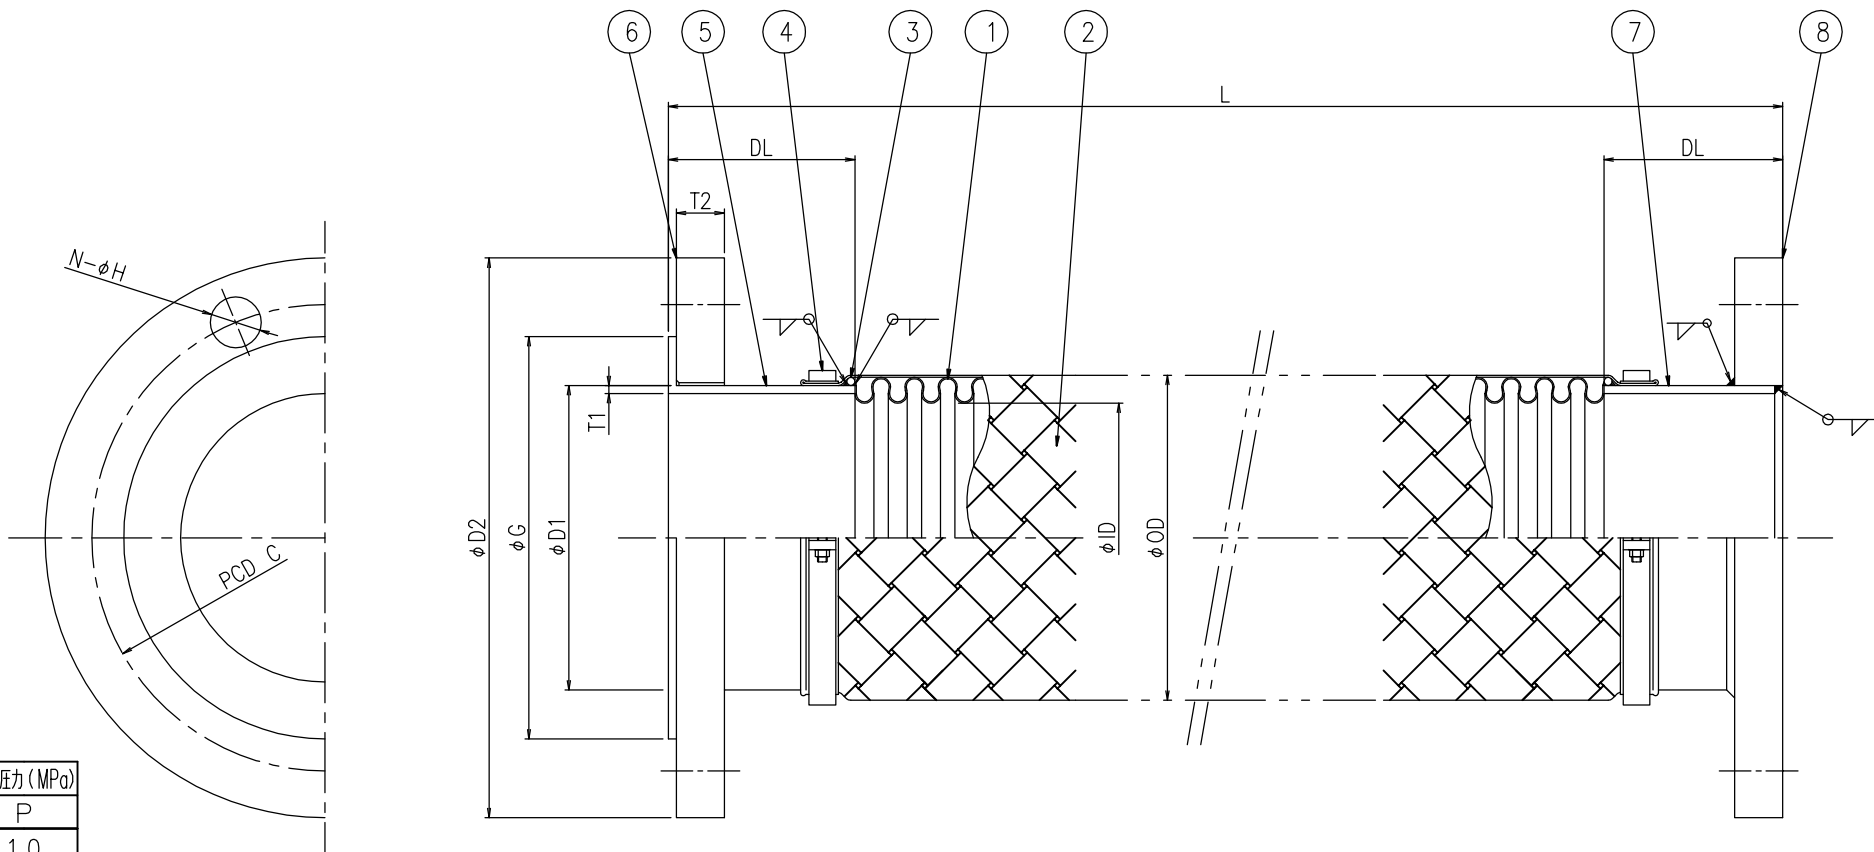

呼称径	設計圧力 (MPa)
A	P
80~150A	1.0
200A	0.9
250A	0.7
300A	0.6

呼称径 Nominal dia		ラップジョイント Lap joint					フランジ Flange			チューブ Tube	全長 Length	数量 Quantity	
A	B	G	D1	T1	DL	D2	C	T2	N-H	ID	OD	L	Q
80	3	126	89.1	3.0	100	185	150	18	8-19	79.0	102.5		
100	4	151	114.3	3.0	100	210	175	18	8-19	103.0	128.0		
125	5	182	139.8	3.4	120	250	210	20	8-23	129.0	156.0		
150	6	212	165.2	3.4	120	280	240	22	8-23	153.0	183.0		
200	8	262	216.3	4.0	140	330	290	22	12-23	199.0	232.0		
250	10	324	267.4	4.0	140	400	355	24	12-25	250.8	287.0		
300	12	368	318.5	4.5	160	445	400	24	16-25	300.8	338.0		

8	固定フランジ Fixed Flange	SUSF304	1	JIS10K FF
7	パイプ Pipe	SUS304	1	SCH10S
6	ルーズフランジ Loose Flange	SUSF304	1	JIS10K FF
5	ラップジョイント Lap joint	SUS304	1	SCH10S
4	ブレード止バンド Band	SUS304	2	
3	ネックリング Neck Ring	SUS304	2	
2	ブレード Braid	SUS304	1	
1	チューブ Tube	SUS304	1	SA
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	別表(P) Table(P)	MPa
設計温度 Design temperature	-40~450	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	(P)×1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	(P)×1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水, 油, 空気, 蒸気, その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	
仕上げ Finished	無塗装 Non painting	

構造図 Construction drawing

名称 Name	NK-5000 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.			
図番 Draw No.	NFK-5000-C		△